
Profilo del prodotto

Il modulo di Switch Singolare Aqara T1 (con Neutro) è un modulo di controllo a relè basato sul protocollo di comunicazione senza fili Zigbee 3.0, che può controllare il sezionamento dell'alimentazione di lampadario, ventilatore, ecc. Con l'ausilio del gateway, potrebbe realizzare tante funzionalità come controllo remoto da App, controllo con timer, rilevazione potenza, statistica del consumo, ecc., mentre è capace di applicare più scenari intelligenti con l'associazione di altri dispositivi intelligenti.

* Questo dispositivo richiede un hub compatibile Zigbee 3.0.
* Per funzionare con HomeKit richiede un hub specifico.
  Visita il sitowww.aqara.com/support per ulteriori dettagli in merito.
* Questo prodotto è solo per uso interno.

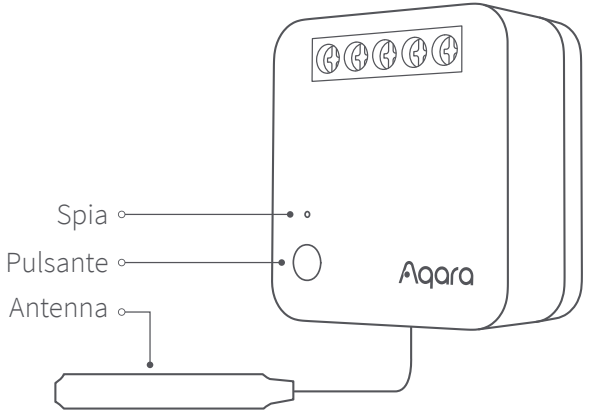

Una breve pressione: Accendere/Spegnere

Premere a lungo per 8 s: Resettare/ Collegare alla rete

Tripla pressione: Test della gamma effettiva

* Quando lo switch è collegato con dispositivi esterni, accende e spegne 5 volte(acceso + spento conta 1 volta) e poi entra nella modalità di connessione rete.

Avvertenze!

1. Non coprirlo quando la spina è in funzione.
2. Senza tensione solo quando viene tolta la spina.
3. Non collegare in serie.
4. Questo prodotto NON è un giocattolo. Tenere i bambini lontani da questo prodotto.
5. Questo prodotto è stato pensato unicamente per essere usato all'interno. NON usare in ambienti umidi o all'aperto.
6. Attenzione all'umidità: non versare acqua o altri liquidi sul prodotto.
7. Non mettere il prodotto vicino a una sorgente di calore. Non mettere in aree chiuse a meno che non vi sia un livello di ventilazione normale.
8. Non cercare di riparare il prodotto autonomamente. Tutti gli interventi di riparazione dovrebbero essere eseguiti da professionisti autorizzati.
9. Questo prodotto è adatto solo per migliorare l'intrattenimento, la comodità della vita in casa oltre che per comunicarvi lo stato del dispositivo. Qualora un utente violi le istruzioni d'uso del prodotto, il produttore NON sarà responsabile di eventuali rischi e perdite di proprietà.

Installazione



Assicurarsi che l'interruttore generale dell'alimentazione sia sezionato prima dell'installazione!

Quando il dispositivo è alimentato, tutti i conduttori (inclusa la parte dell'antenna) del dispositivo possono essere collegati con una tensione forte. Assicurarsi che il prodotto sia installato solidamente in un ambiente protetto fuori dal portata del personale, come nella scatola di installazione di una presa, nel coperchio protettivo della lampada, ecc.

Si prega di non sovraccaricare. Assicurarsi che l'interruttore di protezione da sovracorrente a 10A sulla parte anteriore di presente prodotto funzioni regolarmente prima dell'accensione.

Lunghezza di spelatura consigliata per il cablaggio dei morsetti: 6~8 mm.

1. Collegare il circuito con uno dei seguenti metodi secondo la propria esigenza:
   Metodo 1: il foro L1 è collegato al carico, i fori S0 e S1 sono collegati

rispettivamente ad entrambe le estremità dello switch esterno, il foro L è collegato al filo fuoco e il foro N è collegato al filo neutro (Figura 1).

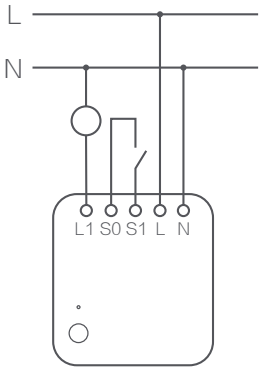


Figura 1

Metodo 2: il foro L1 è collegato al carico, un'estremità dello switch esterno è collegata al foro S0, mentre l'altra estremità è collegata al filo fuoco; il foro L è collegato al filo fuoco e il foro N è collegato al filo zero (Figura 2). Se lo switch esterno è un interruttore a doppio controllo, l'estremità dello switch originale che

è collegata al carico potrebbe essere collegata a S0 per ottenere un doppio controllo esterno (Figura 3).

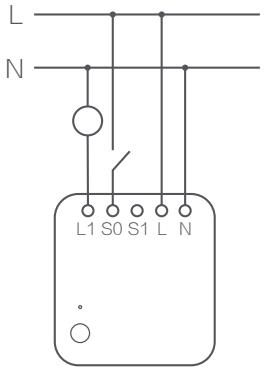


Figura 2


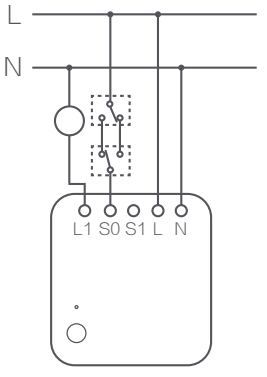


Figura 3

* Il dispositivo supporta i fili conduttore con la sezione massima di 2.5mm^2.
* Se lo switch non collega l'interruttore esterno, può lasciare vuoto S0 e S1, e poi il controllo sarà realizzato automaticamente o dall'App.

2. Incorporate Il modulo di Switch Singolare saldamente nell'apparecchiatura (come la lampada a sospensione e la cassetta) per evitare il rischio di contatto accidentale;

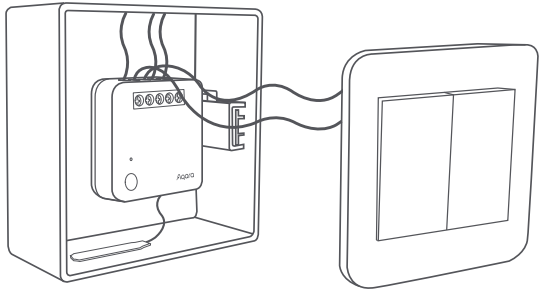

3. Incollare l'antenna fissa.

* I conduttori all'interno dell'antenna sono collegati con tensione forte, si prega di non metterli in un luogo che può essere toccato facilmente; se sono danneggiati, si prega di non toccarli e sostituirli o ripararli tempestivamente.
* Quando il modulo di Switch è installato nella cassetta, si consiglia di incollare l'antenna sulla parete laterale della cassetta plastica e parallela alla parete; se la staffa del pannello degli interruttori è in plastica, si raccomanda che l'antenna non sia più di 10 mm dalla

parete; invece se la staffa del pannello degli interruttori è in metallo, si consiglia di mantenere l'antenna una distanza superiore a 15 mm dal muro (staffa di metallo).

* Se è installato in una cassetta metallica, si consiglia di incollare l'antenna all'interno del pannello plastico dello switch con uno spazio sufficiente per il pannello.
* La posizione di incollaggio deve evitre il metallo, i fili e il modulo stesso il più possibile; se fosse installato sul soffitto o all'interno della lampada, l'antenna dovrebbe evitare blocchi eccessivi.
* Si prega di non schiacciare, piegare né tirare l'antenna con forza, altrimenti l'antenna potrebbe essere danneggiata.

4. Attivare l'interruttore generale dell'alimentazione e premere il pulsante sul modulo o il pulsante di commutazione esterno per l'accensione normale, e così indica che l'interruttore funziona normalmente.

Configurazione rapida

1. Prima di attivare gli accessori, si prega di assicurare che abbia scaricato l'app Aqara Home e installato l'Aqara hub.
2. Aprire l'app, toccare “Home” quindi premere “+” nell'angolo superiore destro per accedere alla pagina “Aggiungi dispositivo (Accessorio)”. Selezionare "Single Switch Module T1 (With Neutral)e" e aggiungerla conformemente alle istruzioni.

* Qualora la connessione non vada a buon fine, avvicinare il dispositivo all’Hub e riprovar.

Test di portata efficacia: Premere rapidamente il pulsante sull'accessorio 3 volte. Se l'Hub fornisce indicazioni vocali, indica che l'accessorio può comunicare in modo efficace con l'Hub.

Descrizione spia

Stato della spia	Descrizione dello stato
Lampeggiamento singolo della luce blu	Accensione dispositivo

La spia blu lampeggia rapidamente	La rete Zigbee è in fase di connessione
La spia blu resta accesa	La rete Zigbee funziona
La spia rossa lampeggia rapidamente	Allarme sovraccarico e temperatura elevata
La spia rossa lampeggia lentamente	La rete Zigbee non è connessa

Specifiche tecniche

Modello: SSM-U01

Dimensioni: 42.9 × 40 × 19.9 mm （1.69 × 1.57 × 0.84 pollici.）

Protocollo Wireless: Zigbee 3.0

Classificazione elettrica: 100-250VAC, Max.10A,50/60Hz,Max 2500W(Carico resistivo), μ

Temperatura di lavoro: 0° – 35°C (32° – 95°F)

Frequenza d'esercizio Zigbee: 2405-2480 MHz

Potenza in uscita massima Zigbee ≤ 13 dBm

Servizio clienti online: www.aqara.com/support
Produttore: Lumi United Technology Co., Ltd.
Indirizzo: Ottavo piano, Valle della Saggezza JinQi, Via Tangling n.1, Strada Liuxian, Distretto residenziale di Taoyuan, Distretto di Nanshan, Shenzhen, China.

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

CE Con la presente, Lumi United Technology Co., Ltd. dichiara che l'attrezzatura radio di tipo [Single Switch Module T1 (With Neutral), SSM-U01] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.aqara.com/DoC/



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.